


VAE CONTROLS GROUP

RF přepěťová ochrana


pro ochranu anténních svorek radiostanic

ELBJ-1

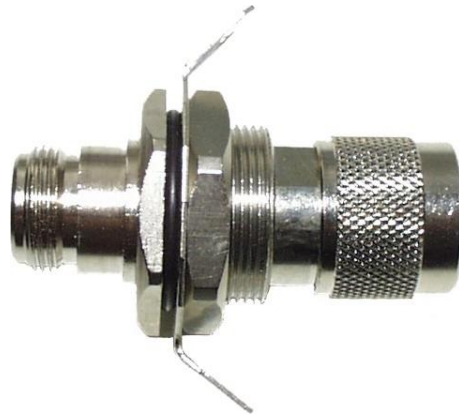


ELBJ-1 je určena pro RF přepěťovou ochranu anténních svorek radiostanic. Typickou aplikací jsou radiové sítě pro telemetrické přenosy ve vodárenství, plynárenství, energetice a jinde.

Bleskojistku lze použít současně jako vývodku pro anténní svod pro radiostanici instalovanou v rozváděči. Konstrukce bleskojistky umožňuje přechod "tlustého" koaxiálního kabelu (např. RG 213) na "tenký" koaxiální kabel (např. RG 58) vhodný pro vnitřní instalace.

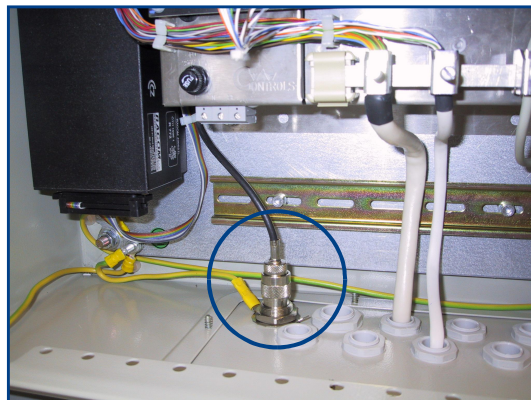

RF přepěťová ochrana se instaluje mezi radiostanicí a anténní svod.

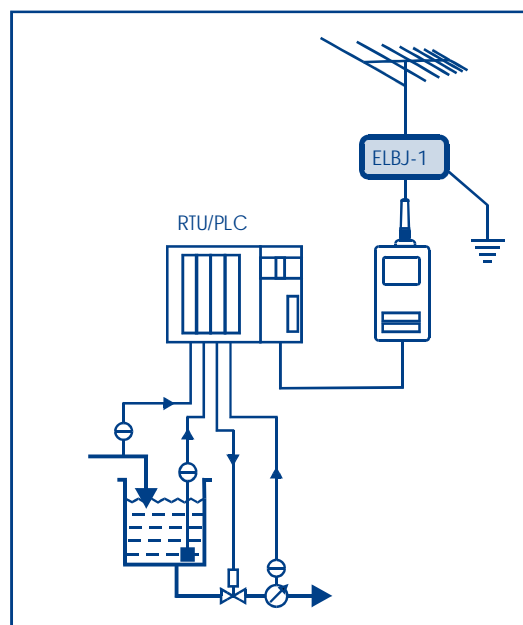

VAE
CONTROLS


COMPANY OF
THE YEAR '99

ISO 9001
KEMA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE PRO PETROCHEMII, VODÁRENSTVÍ A ENERGETIKU

VAE CONTROLS s.r.o., Gagarinovo nám. 1, 710 00 Ostrava, Česká republika, e-mail: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.cz

Náčrtek

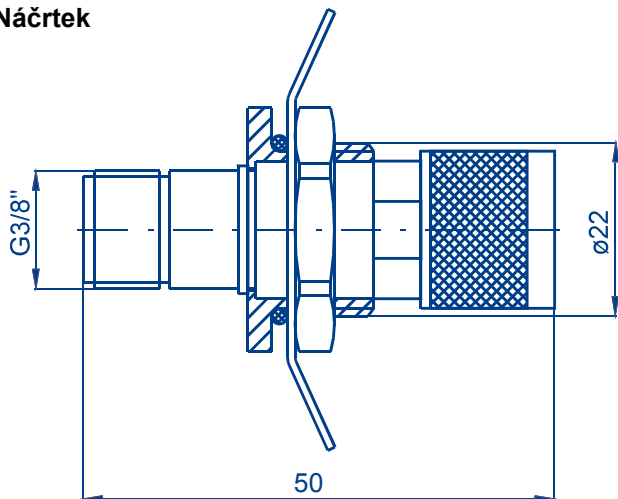

Konektor:	N - kolík/dutinka, 50 Ohm
Max. přenášený výkon:	50 W
Max. impulsní proud:	5 kA (10 impulsů)
Životnost min.	300 impulsů 100A
PSV max.	1.1 f = 50 - 1000 MHz
PSV typ.	1
Způsob uzemnění	Faston 6,3mm nebo šroub M3
Kryt	IP 65
Montážní otvor	ø22,5 mm, max. síla materiálu 7 mm
Rozměr montážního klíče	27

Česká republika
VAE CONTROLS s.r.o., Gagarinovo nám. 1, 710 00 Ostrava,
tel.: +420 596242148, fax: +420 596242153, e-mail: info@vaecontrols.cz

Slovenská Republika
VAE CONTROLS Prievidza s.r.o., A.Hlinku 13, 972 01 Bojnice,
tel.: +421 46 5198111, fax: +421 46 5402848, e-mail: info@vaecontrols.sk

Polska
VAE CONTROLS sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn -Koźle,
tel.: +48 77 4886995, fax: +48 77 4886995, e-mail: info@vaecontrols.pl

Bulgaria
VAE CONTROLS SOFIA Ltd., "Kraishte" St. 3, 3rd floor, Sofia,
tel.: +359 2 9532551, fax: +359 2 9532551, e-mail: info@vaecontrols.bg

United Kingdom
Elok - (UK) Limited, Faraday House, 27 St. Leonard's Road, St. Annes,
Lancs., FY8 2PF, tel.: +44 1253 789914, fax: +44 1253 725866, e-mail:
peter@elok.co.uk